

данные о продукции материалы



услуги

оборудование

механизмы

сушка

Stix 1


Рекомендации по применению

Состав Stix 1 рекомендуется применять для инкрустирования семян; он может использоваться в сочетании с такими смесями, как EasyOn и EasyPel или другими минеральными наполнителями, например тальком или известью.

Он поставляется окрашенным либо в виде неокрашенного бесцветного продукта.

Характеристики и преимущества

- Простой в обращении продукт
- Концентрированная формула
- Возможность окрашивания красителями Seedworx
- Легкость очистки после использования

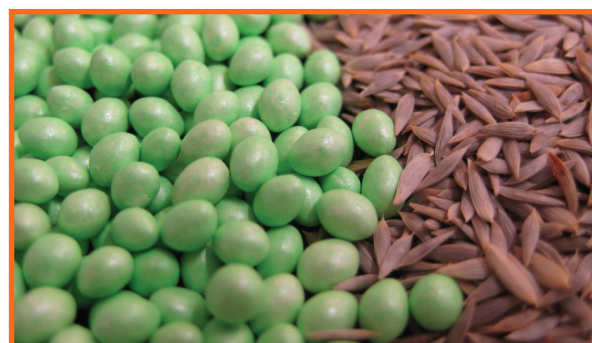

Тип покрытия				Свойства					
Применение	пленка	Инкрустирование	Дражирование	Связывающая способность	Непроницаемость	Финишное покрытие	Скорость высевания	Уровень контроля пылевыведения	Цвета
Кукуруза	Да	Да	Да	Средняя или высокая	Низкий	Нет	-----	Средняя	К,З,С,Ж,Б

* при правильном разведении или в качестве наружного слоя покрытия.

	Основной слой			Высокое качество		
	50%	100%	300%	50%	100%	300%
Stix 1	50	100	300	50	100	300
Вода	100	200	600	100	200	600
Смесь для дражирования в виде порошка	500	1000	3000	450	900	2700
Порошок для нанесения финишного покрытия				50	100	300



Stix 1

Физические свойства

Диапазон pH	4,5—6,5
Вязкость	250—500 при 120 об/мин, RV02
Плотность	1,1—1,2
Внешний вид	Жидкость белого цвета
Блеск	Средний
Перламутр/металлик	Нет
Непроницаемость	Низкая

Характеристики

Соответствие правилам Управления по охране окружающей среды

(EPA) 40 CFR, часть 180	Да
Температура хранения	5—35° C
Указания по хранению	В закрытом контейнере вдали от прямого солнечного света. Предохранять от замерзания
Срок годности	12 месяцев при правильном хранении

Руководство по применению

Дражирование Развести Stix 1 водой в соотношении от 1:1 до 1:3